


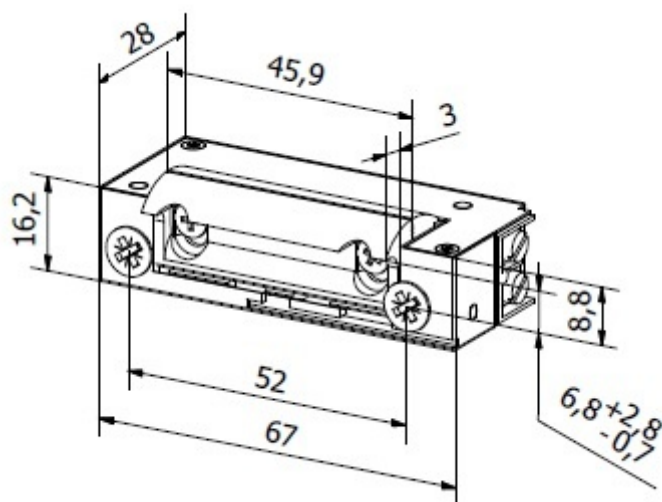

Die Elektro-Türöffner der Serie XS sind schmal (nur 16,2 mm breit), symmetrisch und dank ihrer kleinen Abmessungen für den Einbau in schmale Profilen und Türzargen geeignet. Sie sind hervorragend für linke und rechte Türen aller Art einsetzbar. Eine Radiusfalle (nicht über das Türgehäuse hinausragend) und eine im Bereich von 3,5 mm regulierbare Falle, die eine kleinere Aussparung benötigt, vereinfacht und beschleunigt die Montage. Erhältlich sowohl in Ausführungen mit Rückmeldekontakt(M), für Türen mit Vorlast (-B) sowie mit optimalen Fallenführung für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle (-C).

Charakteristik:

- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Symmetrische Gehäuse
- Abmessungen: Breite 16,2mm, Höhe 67mm, Tiefe 28mm, Abmessungen mit Schließkontrolle für Tür (M) 16,2mm x 72,6mm x 28,5mm
- Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N (300kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Falle 3,5mm verstellbar
- Radius Falle ohne außerhalb seines Umrißes

Zusatzfunktionen:

- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit Mechanischer Entriegelung
- mit Arretierung und Mechanischer Entriegelung
- Ruhestrom (normal geöffnet)
- für Dauerbetrieb
- für Türen mit Vorlast

Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (M). Reihe XS-B für Türen mit Vorlast (-B).

	12AC	12AC/DC	12DC rewers	24DC rewers	24AC/DC	12-24 AC/DC
Index	XS06A	XS12U	XS12R	XS24R	XS24U	XS00U
Spannung Toleranzbereich (V)	AC 6-12	AC 10-14 DC 10-14	DC 10-14	DC 20-26	AC 21-26 DC 20-26	AC 11-26 DC 11-26
Resistenz (Ohm)	8	17,6	60	230	60	46
Nennstromaufnahme AC (mA)	1060	480	-	-	280	185(12V) 370(24V)
Nennstromaufnahme DC (mA)	-	680	200	100	400	260(12V) 520(24V)
Dauerbetrieb (100%ED)	nein	nein	ja	ja	nein	ja (12V DC)

Modelle

Index	betriebsweise	Betriebsnennspannung				Arbeitsmodus				Zusatzfunktionen					Gehäuse	Falle
		06V	12V	24V	AC	DC	NC	NO	Mechanischer Entriegelung	Arretierung	Rückmeldekontakt	verstärkter Fallenfelder	Fallenführung			
XS00U	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●								symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UP	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●			●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UW	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●						symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPW	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●	●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06A	standard	●			●		●								symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06AP	standard	●			●		●			●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06AW	standard	●			●		●		●						symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06APW	standard	●			●		●		●	●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12U	standard		●		●	●	●								symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UP	standard		●		●	●	●			●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UW	standard		●		●	●	●		●						symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPW	standard		●		●	●	●		●	●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12R	NO		●			●		●							symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24U	standard			●	●	●	●								symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UP	standard			●	●	●	●			●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UW	standard			●	●	●	●		●						symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPW	standard			●	●	●	●		●	●					symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24R	NO			●		●		●							symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UM	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPM	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●			●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UWM	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●		●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPWM	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●	●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06AM	standard	●			●		●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06APM	standard	●			●		●			●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06AWM	standard	●			●		●		●		●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS06APWM	standard	●			●		●		●	●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UM	standard		●		●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPM	standard		●		●	●	●			●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UWM	standard		●		●	●	●		●		●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPWM	standard		●		●	●	●		●	●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12RM	NO		●			●		●			●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UM	standard			●	●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPM	standard			●	●	●	●			●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UWM	standard			●	●	●	●		●		●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPWM	standard			●	●	●	●		●	●	●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24RM	NO			●		●		●			●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00U-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●						●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UP-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●			●			●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UW-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●				●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPW-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●	●			●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00U-BC	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●					●	●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UW-BC	Dauerbetrieb (100%ED), niedriger Strom		●	●	●	●	●		●			●	●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle



BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Falencka 1B, 05-090 Janki

NIP: 5342544757

bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Index	betriebsweise	Betriebsnennspannung				Arbeitsmodus				Zusatzfunktionen				Gehäuse	Falle
XS12U-BC	standard	●		●	●	●				●	●			symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UW-BC	standard	●		●	●	●		●		●	●			symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12R-BC	NO	●	●	●		●						●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●				●	●		●	symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UWM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPWM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UM-C	standard	●		●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPM-C	standard	●		●	●	●				●	●		●	symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UWM-C	standard	●		●	●	●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPWM-C	standard	●		●	●	●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12RM-C	NO	●			●		●			●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UM-C	standard		●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPM-C	standard		●	●	●	●				●	●		●	symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UWM-C	standard		●	●	●	●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPWM-C	standard		●	●	●	●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24RM-C	NO		●		●		●			●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00U-B	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UP-B	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom	●	●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UW-B	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom					●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPW-B	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom					●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12U-B	standard	●		●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UP-B	standard	●		●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UW-B	standard	●		●	●	●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPW-B	standard	●		●	●	●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12R-B	NO	●			●		●			●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24U-B	standard		●	●	●	●				●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UP-B	standard		●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UW-B	standard		●	●	●	●		●		●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPW-B	standard		●	●	●	●		●	●	●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24R-B	NO		●		●		●			●				symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12U-C	standard	●		●	●	●						●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UP-C	standard	●		●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UW-C	standard	●		●	●	●		●				●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPW-C	standard	●		●	●	●		●	●			●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12R-C	NO	●		●	●		●					●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24U-C	standard		●		●	●						●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UP-C	standard		●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UW-C	standard		●	●	●	●		●				●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24UPW-C	standard		●	●	●	●		●	●			●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24R-C	NO		●		●		●					●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00U-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom,	●	●	●	●	●						●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UP-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom,	●	●	●	●	●				●		●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UW-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom,	●	●	●	●	●		●				●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS00UPW-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom,	●	●	●	●	●		●	●			●		symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle

Index	betriebsweise	Betriebsnennspannung	Arbeitsmodus				Zusatzfunktionen	Gehäuse	Falle
XS12U-CF	standard,	●	●	●	●	●		● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UP-CF	standard,	●	●	●	●		●	● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UW-CF	standard,	●	●	●	●		●	● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12UPW-CF	standard,	●	●	●	●		● ●	● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS12R-CF	NO,	●		●		●		● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24U-CF	standard,		●	●	●	●		● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24R-CF	NO,		●	●		●		● symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle

Schließbleche

Flachschließbleche	• aus verschiedenen Materialien: Edelstahl, Stahl verzinkt • vernickelt, verzinkt oder lackiert	
Winkelschließbleche	• aus verschiedenen Materialien: Edelstahl, Stahl verzinkt • vernickelt, verzinkt oder lackiert	
Spezialle Schließbleche	• aus verschiedenen Materialien: Edelstahl, Stahl verzinkt • vernickelt, verzinkt oder lackiert	
Spezialle Schließbleche mit Fallenführung	• aus verschiedenen Materialien: Edelstahl, Stahl verzinkt • vernickelt, verzinkt oder lackiert	
Blachy do wmurowania	• Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach	
Schließbleche auf Anfrage	• striking plates adapted to customer needs	