

Hartte Serie XS-C mit Fallenführung




Die XS-C-Serie zeichnet sich durch eine integrierte Fallenführung aus, die den Fallenmantel bildet und die Montage des elektrischen Türöffners ohne Verbreiterung der Öffnung im Türrahmen unter die sich herausbewegende Falle ermöglicht. Diese Türöffner werden im Allgemeinen in Privathäusern, Bürogebäuden und gemeinnützigen Einrichtungen verwendet, sowohl bei Metall-, Holz- als auch bei PVC-Türen. Die XS-C-Serie wird bei Türen ohne Türanschlag empfohlen.

Charakteristik:

- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Symmetrische Gehäuse
- Fallenführung
- Abmessungen: Breite 19(23,5)mm, Höhe 67mm, Tiefe 28mm, Abmessungen mit Rückmeldekontakt (M) 19mm x 72,6mm x 28mm
- Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N (300kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Falle 3,5mm verstellbar
- Radius Falle ohne außerhalb seines Umrißes

Zusatzfunktionen:

- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit Mechanische Entriegelung
- mit Varistor (V)
- mit Rückmeldekontakt

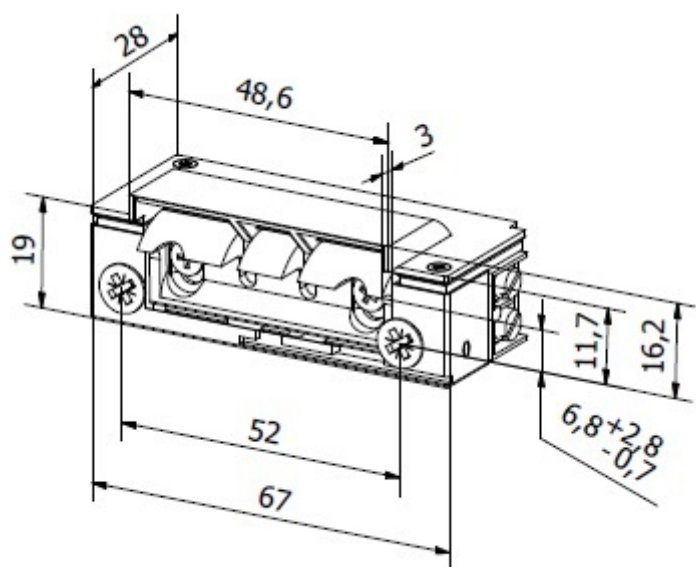

Elektrische Daten

	12-24 AC/DC	12AC/DC	12DC Ruhestrom	24AC/DC	24DC Ruhestrom
Index	XS00U	XS12U-C	XS12R-C	XS24U-C	XS24R-C
Spannung Toleranzbereich (V)	AC 11-26 DV 11-26	10-14	10-14	AC 21-26 DC 20-26	20-26
Resistenz (Ohm)	46	17,6	60	60	230
Nennstromaufnahme AC (mA)	12V 185 24V 370	480	-	280	-
Nennstromaufnahme DC (mA)	12V 260 24V 520	680	200	400	100
Dauerbetrieb (100%ED)	ja (12V DC)	nein	ja	nein	ja

Modelle

Index	betriebsweise	Betriebsnennspannung				Arbeitsmodus				Zusatzfunktionen				Gehäuse	Falle
		06V	12V	24V	AC	DC	NC	NO	Mechanischer Einriegelung	Arretierung	Rückmeldekontakt	verstärkter Fallenfühder	Fallenführung		
XS00U-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UP-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●			●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UW-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●		●				●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UPW-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●		●	●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00U-BC	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●					●	●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UW-BC	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●		●			●	●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12U-BC	standard		●		●	●	●					●	●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UW-BC	standard		●		●	●	●		●			●	●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12R-BC	NO		●	●	●		●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●				●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UPM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●			●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UWM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●		●		●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UPWM-C	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom		●	●	●	●	●		●	●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UM-C	standard		●		●	●	●				●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UPM-C	standard		●		●	●	●			●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UWM-C	standard		●		●	●	●		●		●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UPWM-C	standard		●		●	●	●		●	●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12RM-C	NO		●			●		●			●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UM-C	standard			●	●	●	●				●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UPM-C	standard			●	●	●	●			●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UWM-C	standard			●	●	●	●		●		●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UPWM-C	standard			●	●	●	●		●	●	●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24RM-C	NO			●		●		●			●		●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12U-C	standard		●		●	●	●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UP-C	standard		●		●	●	●			●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UW-C	standard		●		●	●	●		●				●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UPW-C	standard		●		●	●	●		●	●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12R-C	NO		●		●	●		●					●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24U-C	standard			●		●	●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UP-C	standard			●	●	●	●			●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UW-C	standard			●	●	●	●		●				●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24UPW-C	standard			●	●	●	●		●	●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS24R-C	NO			●		●		●					●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00U-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom,		●	●	●	●	●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UP-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom,		●	●	●	●	●			●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UW-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom,		●	●	●	●	●		●				●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS00UPW-CF	Dauerbetrieb (100%ED), niedrigster Strom,		●	●	●	●	●		●	●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12U-CF	standard, bez podkładki		●		●	●	●						●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UP-CF	standard,		●		●	●	●			●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UW-CF	standard,		●		●	●	●		●				●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12UPW-CF	standard,		●		●	●	●		●	●			●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle
XS12R-CF	NO,		●			●		●					●	symmetrische, schmal	stellbare Radiusfalle

Index	betriebsweise	Betriebsnennspannung	Arbeitsmodus				Zusatzfunktionen	Gehäuse	Falle
XS24U-CF	standard,		●	●	●	●	●	symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle
XS24R-CF	NO,		●	●		●	●	symmetrische, schmal	einstellbare Radiusfalle