


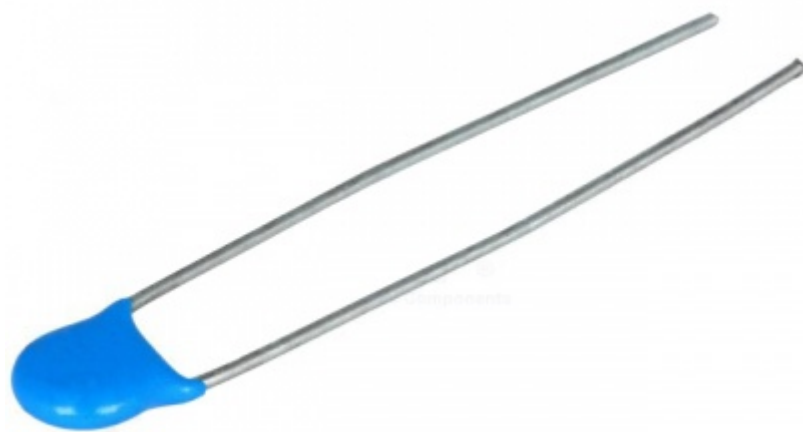

Podstawową funkcją warystora jest redukcja tzw. pików elektrycznych, które negatywnie wpływają na urządzenia elektroniczne w systemach kontroli dostępu, warystor (ewentualnie dioda lub transil) zabezpiecza w ten sposób urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem .

Dostępne modele:

V.24

Cechy charakterystyczne:

Typ warystora
metalowo-tlenkowy

Prąd warystora maks. 8/20μs	250A
Raster wyprowadzeń	5mm
Wymiary korpusu maks.	Ø9mm
Napięcie pracy maks.	25V AC, 31V DC

Zalecany do elektrozaczepów o napięciu 24V i 12-24V.

V.12

Cechy charakterystyczne:

Typ warystora
metalowo-tlenkowy

Prąd warystora maks. 8/20μs	100A
Raster wyprowadzeń	5mm
Wymiary korpusu maks.	Ø7mm
Napięcie pracy maks.	14V AC, 18V DC

Zalecany do elektrozaczepów o napięciu 6V i 12V.