



INSTRUKCJA MONTAŻU ZWORY MG280SR


Model	MG280SR
Napięcie	12/24V DC
Pobór prądu 12V DC	450mA
Pobór prądu 24V DC	240mA
Siła trzymania	280 kg
Temperatura pracy	Od -10°C do 55°C
Sygnalizacja LED:	
czerwony- zwora działa, drzwi otwarte	
zielony- zwora działa, drzwi zamknięte	
brak sygnalizacji - brak zasilania	

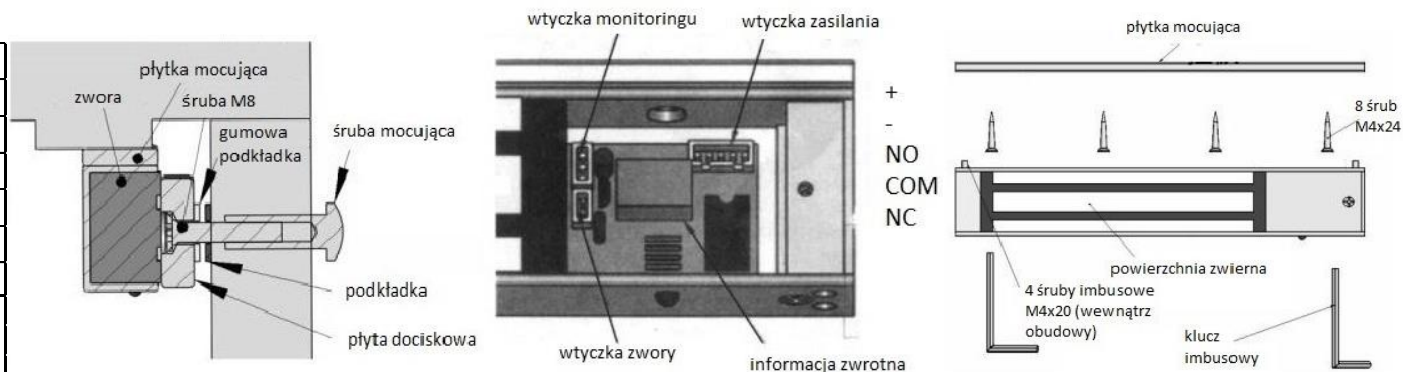

podłączenie 12V DC
(dwie zworki)



podłączenie 24V DC
(jedna zworka)



- 1 Okucie L - drzwi otwierane na zewnątrz**
- 2 Okucie ZL - drzwi otwierane do wewnątrz**
- 3 Okucie U - drzwi szklane dwuskrzydłowe**
- 4 Okucie L - drzwi szklane z ramą**
- 5 Okucie L - drzwi szklane z ramą, dwuskrzydłowe**
- 6 Dwuskrzydłowe drzwi szklane**
- 7 Okucia L i U - drzwi szklane z ramą**
- 8 Montaż wpuszczany**
- 9 Montaż wpuszczany - drzwi przesuwne**
- 10 Montaż wpuszczany - drzwi przylgowe**

hartte
by BIRA

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel.(22) 723 90 17