




Die Elektroverriegelung der Serie PU ist eine universelle Lösung für die Zutrittskontrolle und/oder Arbeitszeiterfassung erforderlichen Möbel, Schränke und Schubladen. Wegen ihres hochwertigen glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuses werden sie vorzugsweise in den Umkleideräumen von Schwimmbädern, Sportanlagen, Wellnesszentren und in Sozialräumen eingesetzt. Sie sichern perfekt die Schränke und Schubladen in Büros und Gewerbeobjekten ab. Sie sind auch in einer Ausführung mit Schnäpper für grifflose Türen erhältlich. Sie werden für Möbel aus HPL-, Holz, Metall- und Kunststoffplatten besonders empfohlen.

Charakteristik:

- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- kleine Abmessungen (Höhe 56,5 x Breite 56,5mm x Tiefe 26mm)
- Festigkeit gegen Aufbruch 1500 N (150kg)
- für Schränke, Möbel
- korrosionsbeständig, oberfläche Gehäuse aus Plastik
- sichere und robuste Bestandteile

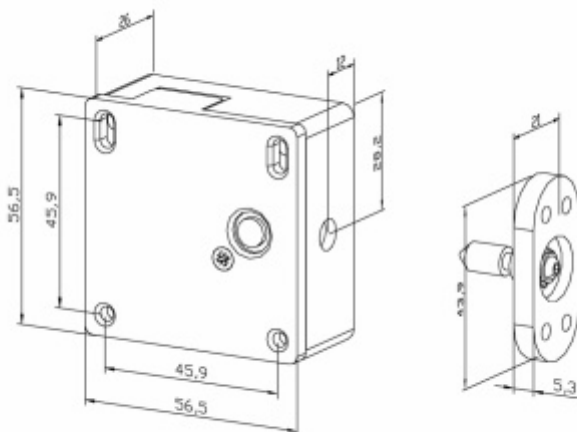

Elektrische Daten

	12AC/DC	12DC	24AC/DC	24DC
Index	PU12	PU12	PU24	PU24
Spannung Toleranzbereich (V)	10-14	10-14	22-26	20-28
Resistenz (Ohm)	13	34	74	130
Nennstromaufnahme AC (mA)	650	-	230	-
Nennstromaufnahme DC (mA)	920	350	330	185
Max. Vorlastentriegelung bei AC (N)	7	-	5,5	-
Max. Vorlastentriegelung bei DC (N)	4	2	5	2,5
Lange Riegel (mm)	18	18	18	18
Durchmesser Riegel (mm)	7	7	7	7
Gewicht (kg)	0,1	0,1	0,1	0,1

Modelle									
Index	Betriebsnennspannung				Arbeitsmodus		Zusatzfunktionen		Gehäuse
	12V	24V	AC	DC	Arbeitsstrom	Ruhestrom	Czujnik	Varistor	
PU12U	●		●	●	●				Plastik
PU12UC	●		●	●	●		●		Plastik
PU12UV	●		●	●	●			●	Plastik
PU12UCV	●		●	●	●		●	●	Plastik
PU12N	●			●	●				Plastik
PU12NC	●			●	●		●		Plastik
PU12NV	●			●	●			●	Plastik
PU12NCV	●			●	●		●	●	Plastik
PU24U		●	●	●	●				Plastik
PU24UC		●	●	●	●		●		Plastik
PU24U		●	●	●	●			●	Plastik
PU24UCV		●	●	●	●		●	●	Plastik
PU24N		●		●	●				Plastik
PU24NC		●		●	●		●		Plastik
PU24NV		●		●	●			●	Plastik
PU24NCV		●		●	●		●	●	Plastik